Комплект наклонно - поворотной фурнитуры autoPilot Plus с регулированной высотой ручки для окон из ПВХ

UR - autoPilot Plus

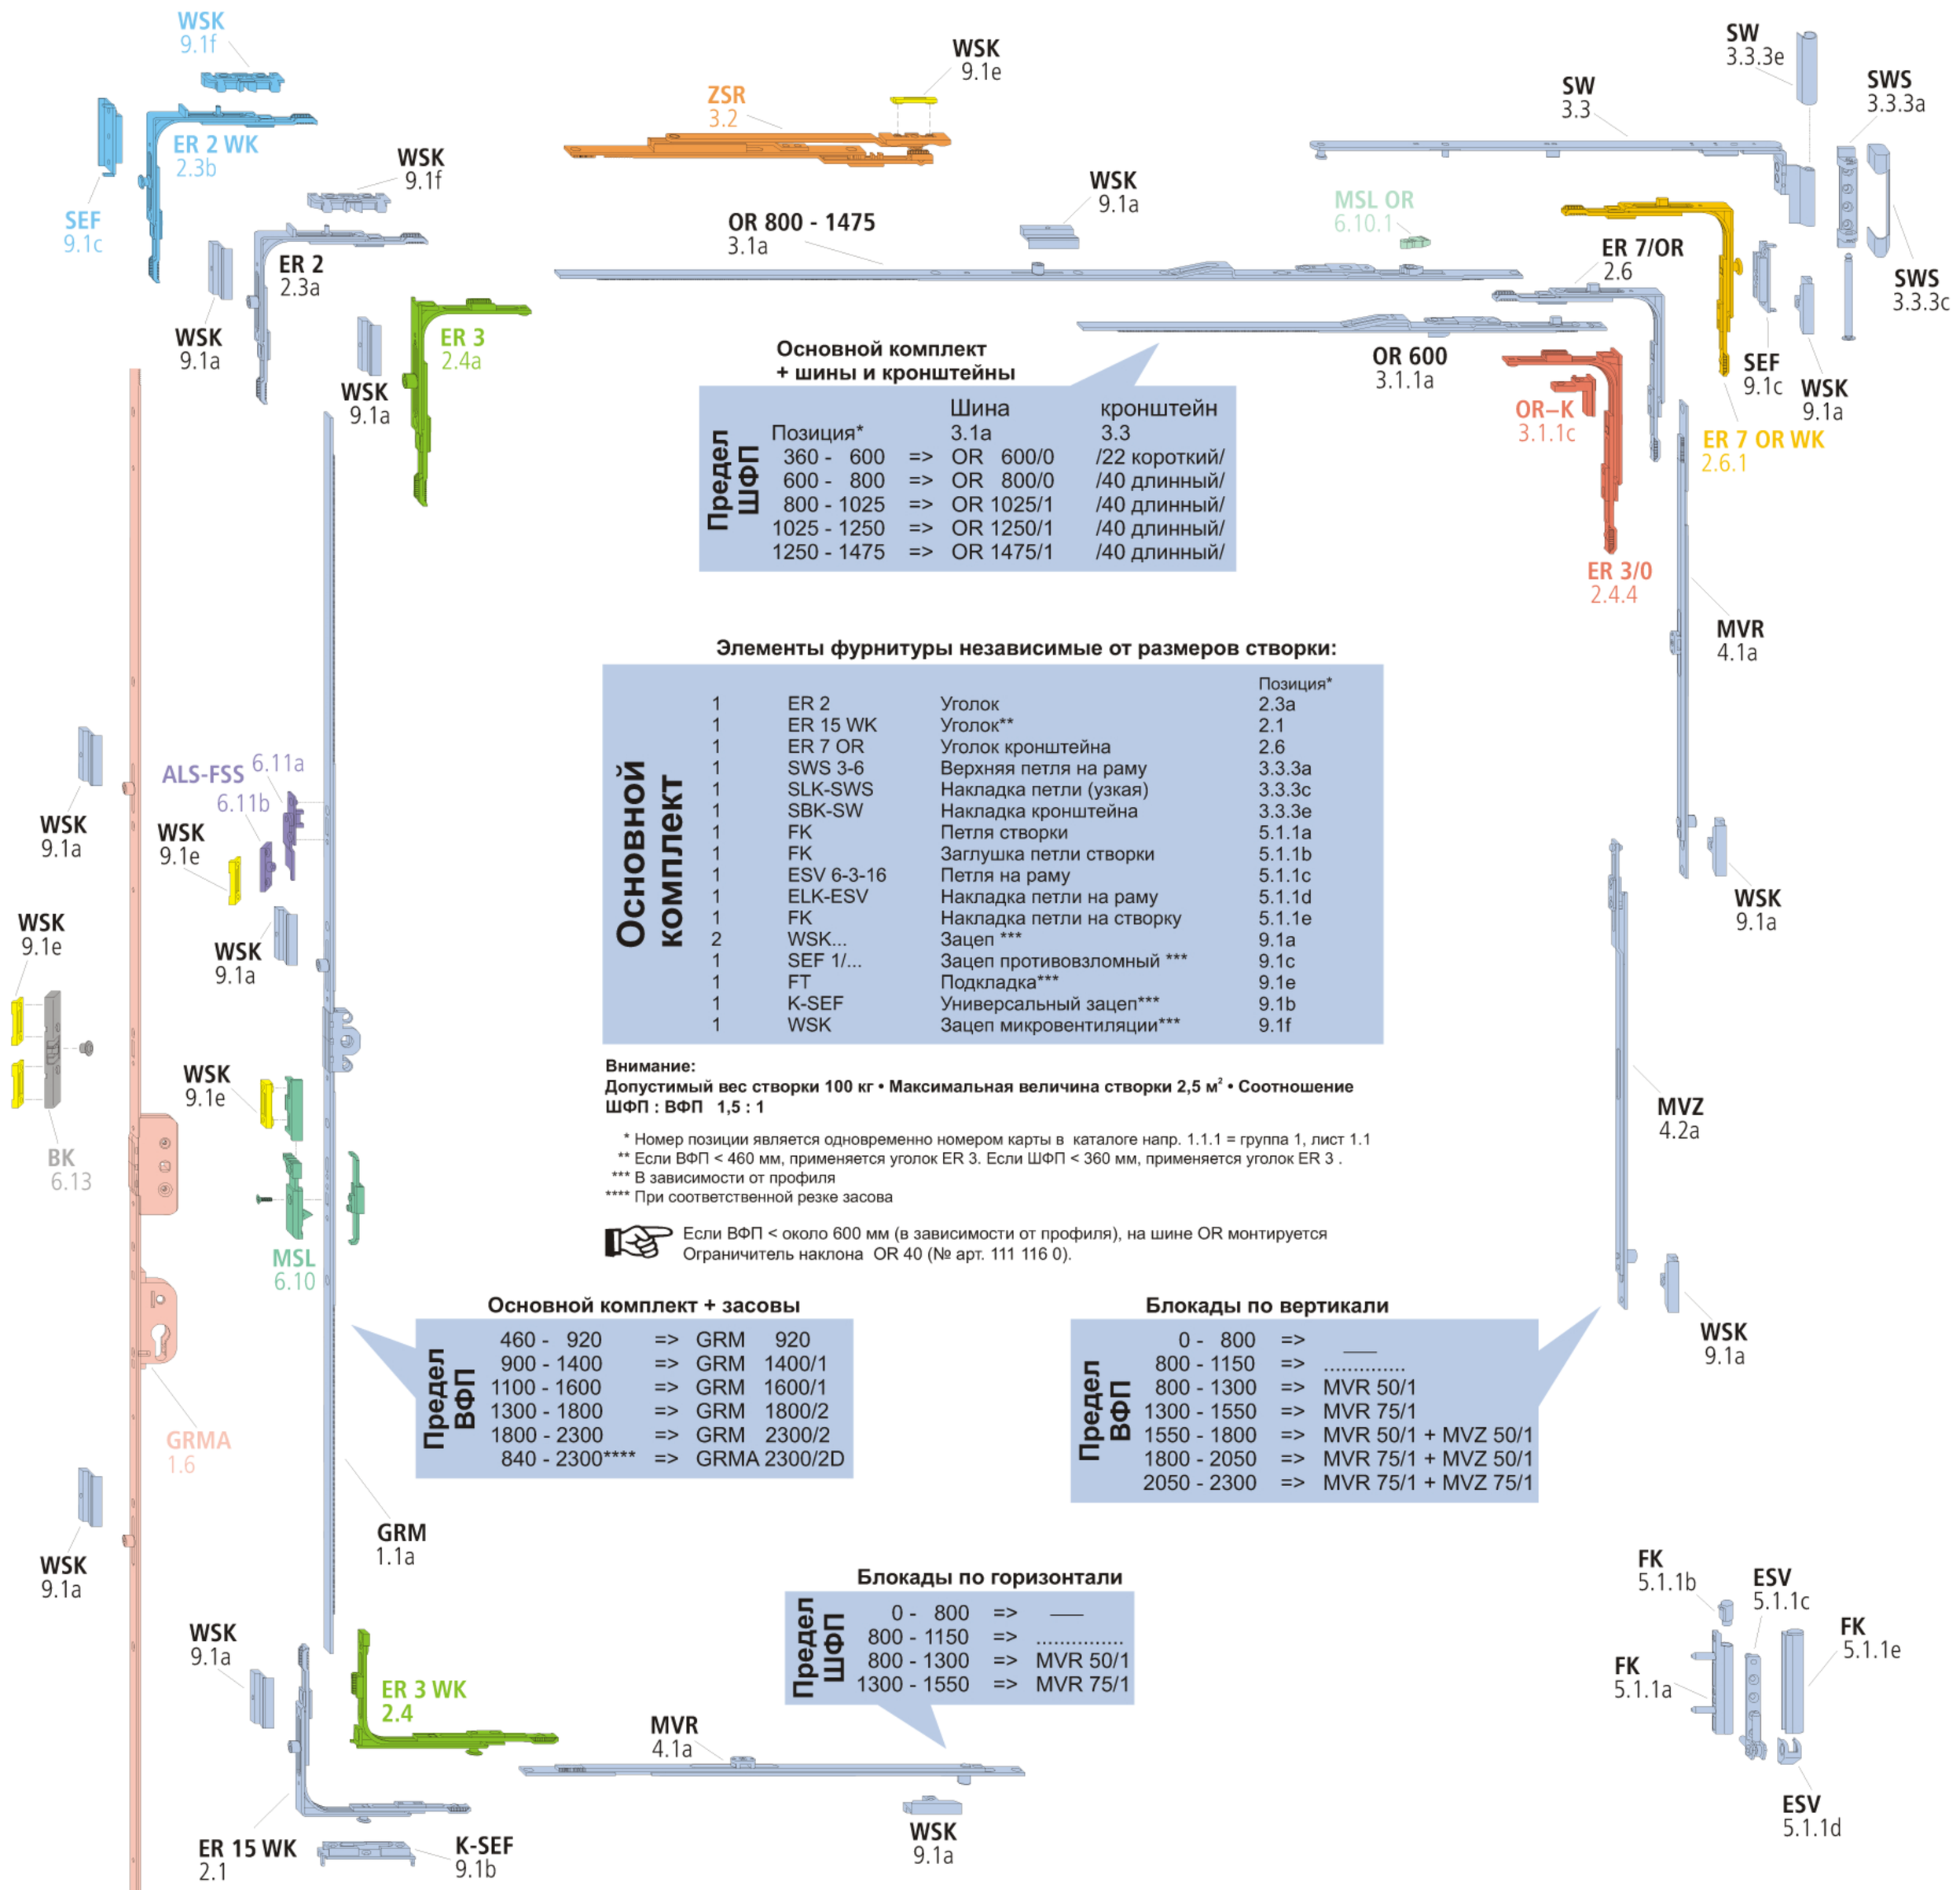

Основной комплект + шины и кронштейны

Предел ШФП		Шина 3.1a	кронштейн 3.3
Позиция*			
360 - 600	=>	OR 600/0	/22 короткий/
600 - 800	=>	OR 800/0	/40 длинный/
800 - 1025	=>	OR 1025/1	/40 длинный/
1025 - 1250	=>	OR 1250/1	/40 длинный/
1250 - 1475	=>	OR 1475/1	/40 длинный/

Элементы фурнитуры независимые от размеров створки:

Основной комплект

			Позиция*
1	ER 2	Уголок	2.3a
1	ER 15 WK	Уголок**	2.1
1	ER 7 OR	Уголок кронштейна	2.6
1	SWS 3-6	Верхняя петля на раму	3.3.3a
1	SLK-SWS	Накладка петли (узкая)	3.3.3c
1	SBK-SW	Накладка кронштейна	3.3.3e
1	FK	Петля створки	5.1.1a
1	FK	Заглушка петли створки	5.1.1b
1	ESV 6-3-16	Петля на раму	5.1.1c
1	ELK-ESV	Накладка петли на раму	5.1.1d
1	FK	Накладка петли на створку	5.1.1e
2	WSK...	Зацеп ***	9.1a
1	SEF 1/...	Зацеп противовзломный ***	9.1c
1	FT	Подкладка***	9.1e
1	K-SEF	Универсальный зацеп***	9.1b
1	WSK	Зацеп микровентиляции***	9.1f

Внимание:
Допустимый вес створки 100 кг • Максимальная величина створки 2,5 м² • Соотношение ШФП : ВФП 1,5 : 1

* Номер позиции является одновременно номером карты в каталоге напр. 1.1.1 = группа 1, лист 1.1
** Если ВФП < 460 мм, применяется уголок ER 3. Если ШФП < 360 мм, применяется уголок ER 3 .
*** В зависимости от профиля
**** При соответственной резке засова

Если ВФП < около 600 мм (в зависимости от профиля), на шине OR монтируется Ограничитель наклона OR 40 (№ арт. 111 116 0).

Основной комплект + засовы

Предел ВФП		
460 - 920	=>	GRM 920
900 - 1400	=>	GRM 1400/1
1100 - 1600	=>	GRM 1600/1
1300 - 1800	=>	GRM 1800/2
1800 - 2300	=>	GRM 2300/2
840 - 2300****	=>	GRMA 2300/2D

Блокады по вертикали

Предел ВФП		
0 - 800	=>	——
800 - 1150	=>	.....
800 - 1300	=>	MVR 50/1
1300 - 1550	=>	MVR 75/1
1550 - 1800	=>	MVR 50/1 + MVZ 50/1
1800 - 2050	=>	MVR 75/1 + MVZ 50/1
2050 - 2300	=>	MVR 75/1 + MVZ 75/1

Блокады по горизонтали

Предел ШФП		
0 - 800	=>	——
800 - 1150	=>	.....
800 - 1300	=>	MVR 50/1
1300 - 1550	=>	MVR 75/1

Варианты применения фурнитуры

2.3	ER 2 WK	Уголок с грибком
2.4	ER 3 WK	Уголок с коротким плечем для окон низких
2.4a	ER 3	Уголок с коротким плечем для окон низких и узких
2.4.4	ER 3/0	Уголок для узких окон, работает с OR 600
3.1.1c	ORK	Уголок для окон низких и узких из ПВХ, работает с OR 600
2.6.	ER 7 OR WK	Уголок с грибком или роликом
3.2	ZSR	Дополнительный кронштейн для широких окон
6.10	MSL	Механизм ступенчатого наклона
6.10.1	MSL OR	Механизм ступенчатого наклона
6.11b	ALS-FSS	Микролифт с блокадой поворота ручки
6.13	BK	Защелка для балконных дверей, независимая от засова